


KYNNYSLISTAT JA -LUISKAT

# Trident

## KYNNYSTEN YLITTÄMISEEN

**LISTA** asennetaan kynnyksen tilalle oviaukkoon tai paikkaan, jossa lattiapinnat kohtaavat. Listaa voi käyttää myös luiskana matalammissa korkoeroissa. Materiaali on jäykkää alumiinia, jonka pintaprofiili pienentää liukastumisvaaraa.

**LUISKA** soveltuu sellaisiin sisä- ja ulkokynnyksiin, joita ei voi poistaa (ulko-ovet, tuulikaapit, palo-ovet). Materiaali on kevyttä alumiinia.

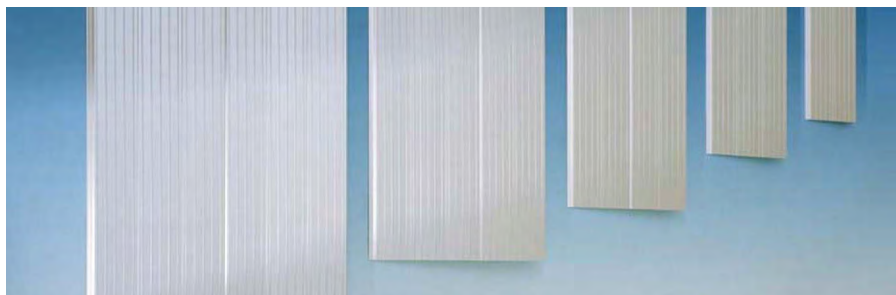


TP-mallit:

- pituus 1800 mm
- leveys 80, 105, 130, 155, 170 tai 200 mm

TPL-mallit (edullinen perusmalli)

- pituus 1800 mm
- leveys 100 tai 125 mm





## KYNNYSLISTAT

- kynnyksien tilalle oviaukkoihin ja kohtiin, joissa lattiapinnat kohtaavat
- voidaan käyttää myös luiskana matalammissa korkoeroissa
- jäykkää alumiiniprofiilia, pinta ulkonäkö- ja kestävyysyistä anodisoitu
- profiilin muoto sallii useampien listojen asentamisen rinnakkain
- profiilista ulospäin olevat harjakset pienentävät liukastumisvaaraa
- ulkonevat raidat suojaavat profiilia kulumiselta ja kuljetusvahingoilta
- listoilla pitkä käyttöikä, helppo varastoida, kuljettaa ja asentaa
- kynnyksilistojen reunaosat on epäsymmetrisesti muotoillut – toinen sivu asetetaan alemmalle lattiapinnalle ja toinen korkeammalle, mikä helpottaa kaksipuolisella teipillä kiinnittämistä

## KYNNYSLUISKAT

- sisä-/ulkokynnyksiin, joita ei voi poistaa (kuten ulko-ovet, tuulikaapit, palo-ovet)
- valmistettu alumiinista
- kolme pintäkäsittelyvaihtoehtoa: alumiini, shampanja, pigmentoitu vaalea puun väri
- kuviolakattu alumiinilevy, TR-tyyppi
- ainevahvuus joko 3 mm (TR140 ja TR205) tai 4 mm (TR300)
- leveys 960 mm, korkeus 15 mm ja pituus joko 140, 205 tai 300 mm
- puun värisenä saatavana myös erikoisleveys 1600 mm
- asennus voidaan tehdä ruuviripustuksella

